




# Автомобиль-самосвал МАЗ-6514С9 повышенной грузоподъемности с задней разгрузкой платформы для работы в тяжелых дорожных условиях

Предназначен для перевозки различных сыпучих строительных грузов

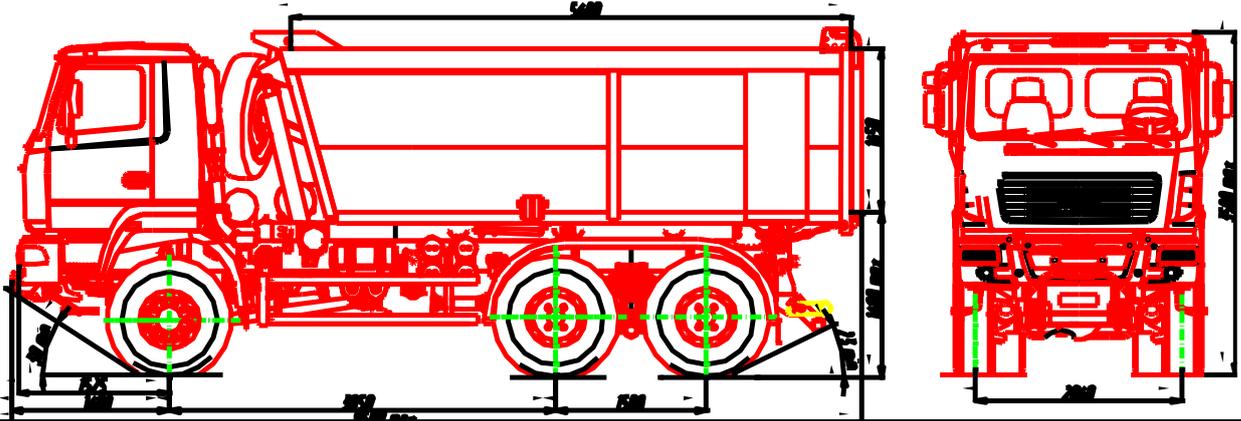

## Техническая характеристика

Комплектации:

- 6514С9-571-000 (700) - платформа овального типа, с задним бортом,
- 6514С9-572-000 (700) - платформа прямоугольного типа, с задним бортом,
- 6514С9-573-000 - платформа прямоугольного типа с задним бортом, улучшенным обогревом основания (с термоизоляцией основания) и направлением выпуска выхлопных газов через заднюю правую стойку платформы.

Колесная формула автомобиля	6x6	
Категория автомобиля	N <sub>3</sub> G	
База автомобиля, мм	3850+1500	
<b>Полная масса</b>	42000	
Распределение полной массы		
- на переднюю ось (передний ведущий мост)	9200	
- на тележку ведущих мостов	32800	
<b>Масса снаряженного автомобиля</b> (без доп. оборудования), кг	15675	15975 (16025*)
<b>Грузоподъемность</b>	26325	26025 (25975*)
<b>Двигатель</b> (модель, экология) / мощность, кВт	ЯМЗ 653, Евро-5 / 303	
<b>Коробка передач</b> (модель), число передач, вперед	12JS200TA, 12	
<b>Сцепление</b> (модель)	MFZ-430	
<b>Коробка отбора мощности</b> (модель), расположение на КП	QH 50 Торцевое	
<b>Насос гидрооборудования механизма подъема платформы</b>	НШ 50	
<b>Раздаточная коробка/ тип привода мостов</b>	С постоянным приводом мостов/ дифференциальный, блокируемый	
<b>Рама</b>	С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения по всей длине, с усиленными буксирными вилками	
<b>Подвеска</b> - передняя - задняя	Рессорная Рессорно- балансирующая	
<b>Колеса</b> Размерность шин	Дисковые 12.00 R24 (двухкатная ошиновка)	
<b>Платформа</b> (тип)	С задней разгрузкой:	
Объем платформы	U-образного типа с задним бортом, 19 м <sup>3</sup>	Прямоугольного типа с задним бортом, 16.5 м <sup>3</sup>
<b>Топливный бак</b> (объем), л	500	
<b>Ведущие мосты</b>	С центральным редуктором и колесной передачей	
Передаточное отношение (U <sub>0</sub> )	5,71	
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч	85	
<b>Кабина</b> , тип	«Короткая» 6418 двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска)	
<b>Тормозная система</b>	с АБС	

**Дополнительное оборудование автомобиля** (определяется заказом): комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз контроль, центральный замок, подлокотники сидений, спидометр (взамен тахографа цифрового), электропривод регулировки зеркал заднего вида, тент.

**Не устанавливается по заказу** (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя.

\* - для комплектации 6514С9-573-000