




Полноприводный автомобиль-самосвал 8x8 МАЗ-65262L-0000510-000 повышенной грузоподъемности для работы в тяжелых дорожных условиях

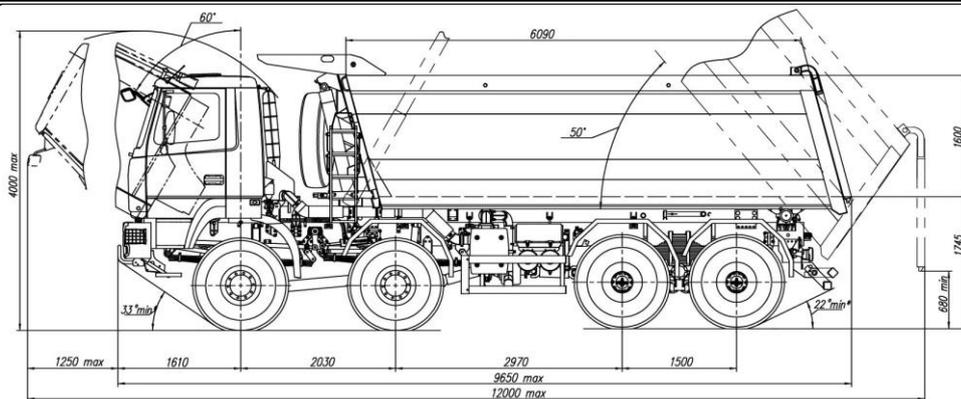

Предназначен для перевозки инертных грузов (песок, гравий и т.д.)

Техническая характеристика

Колесная формула автомобиля	8x8
Категория автомобиля	N ₃ G
База автомобиля, мм	2030+2970+1500
Полная масса	50000
Распределение полной массы	
- на первую ось (управляемый ведущий мост)	9000
- на вторую ось (управляемый ведущий мост)	9000
- на тележку ведущих мостов	32000
Масса снаряженного автомобиля (с водителем, без доп. оборудования), кг	18800
Грузоподъемность	31200
Двигатель (модель, экология)	Weichai Power WP12.460 (333 кВт/453 л.с.), Евро-5
Коробка передач (модель), число передач, вперед	Автоматическая (гидромеханическая), Allison 4500, 6
Коробка отбора мощности (расположение на КП)	ф. Chelsea (верхнее)
Раздаточная коробка/ тип привода мостов	Двухскоростная, дифференциальная с постоянным приводом мостов
Рама	С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения по всей длине, с усиленными буксирными вилками
Подвеска	
- переднего и второго мостов	Малолстовые рессорные, усиленные, с амортизаторами и со стабилизаторами поперечной устойчивости
- тележки ведущих мостов	Рессорно- балансирующая без амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту
Колеса, размерность шин	Дисковые, 12.00 R24
Топливный бак (объем), л	500
Ведущие мосты, передаточное отношение (U₀)	Двухступенчатые производства ОАО «МАЗ» С блокировкой дифференциала переднего, третьего и четвертого мостов, 6.94
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч	85
Кабина, тип	Малая типа 6418, двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска)
Платформа	Прямоугольного типа, из высокопрочной износостойкой стали, с формованными боковыми бортами, без П-образных наружных усилителей жесткости. Объем 23 м ³ . Управление запорным механизмом заднего борта – автоматическое (механическое). Обогрев выхлопными газами с системой разводки по контуру основания платформы.

Оборудование основной комплектации: полнокомплектный ЗИП основной, независимый жидкостной подогреватель двигателя, шумоизоляционные экраны, защита радиатора, противооткатные упоры, светоотражающая маркировка, боковое ограждение, огнетушитель, электропакет, с дополнительной очисткой воздуха (циклоном) в системе питания ДВС.

Дополнительное оборудование (определяется заказом): комплект ЗИП дополнительный, независимый воздушный отопитель кабины, кондиционер, передние противотуманные фары, USB-проигрыватель, система мониторинга, одно откидное спальное место в кабине, подлокотники сидений.